



OKNA

## Elegant Infinity 76

CZAS NA NOWY STANDARD

**Smukłe, niezlicowane skrzydło, charakteryzuje się minimalistycznym designem o wyrazistych kształtach i wyjątkowo wąskiej przyldze 9 mm. W ramie i w skrzydle zastosowano wzmocnienie stalowe. Podobnie jak pozostałe wersje, profil jest wyposażony w centralne uszczelnienie, pozwalające uzyskać jeszcze lepsze parametry wodoszczelności.**

- Szklenie do 59 mm
- Jednostopowa listwa przyszybowa ułatwiająca montaż
- Dwa rodzaje listew przyszybowych – prostokątne i zaokrąglone
- Trzy uszczelki obwodowe – maksymalne parametry izolacyjności termicznej / przepuszczalności powietrza / wodoszczelności
- Technologia 6-komorowa – doskonała izolacja termiczna do 0,93 W/m<sup>2</sup>K
- Smukłe, proste krawędzie
- Dwa sposoby wklejania pakietów szybowych - za pomocą taśmy lub za pomocą kleju; możliwość produkcji elementów o wysokości do 2,5 m
- Duży wybór wykończeń powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe i metaliczne, opcjonalnie z nakładkami aluminiowymi
- W pełni do recyklingu

**deceuninck**




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Elegant Infinity 76


|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębokość ramy                        | 76 mm                                                                                                    |
| Głębokość skrzydła                    | 80 mm                                                                                                    |
| Wersja skrzydła                       | niezlicowane                                                                                             |
| Wysokość przyłgi w ramie              | 25 mm                                                                                                    |
| Szerokość przyłgi w ramie             | 9 mm                                                                                                     |
| Wysokość przyłgi w skrzydle           | 23 mm                                                                                                    |
| Szerokość przyłgi w skrzydle          | 9 mm                                                                                                     |
| Możliwa szerokość szklenia w ramie    | 10-55 mm                                                                                                 |
| Możliwa szerokość szklenia w skrzydle | 14-59 mm                                                                                                 |
| Możliwość wklejania szyby             | opcjonalnie                                                                                              |
| Sposób uszczelnienia                  | uszczelka przyłgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie zewnętrzne ramy wraz z uszczelnieniem środkowym |
| U, złożenia rama/skrzydło (W/m²K)     | 0,93 W/m²K *, 1,1 W/m²K **                                                                               |

\* Wartość uzyskana metodą Hot Box, ze wzmocnieniem stalowym w ramie

\*\* Obliczenie zgodnie z ISO 10077-2 z wypełnieniem 36 mm

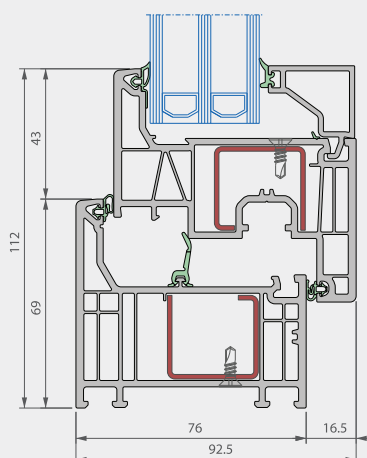

Przekrój pionowy

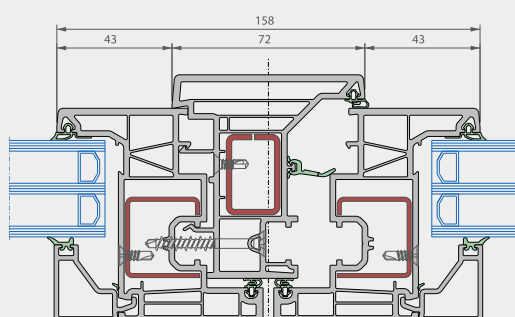

Przekrój poziomy